



# Maschinenleuchten

## Schutzrohrleuchten BATZTRONIC T70

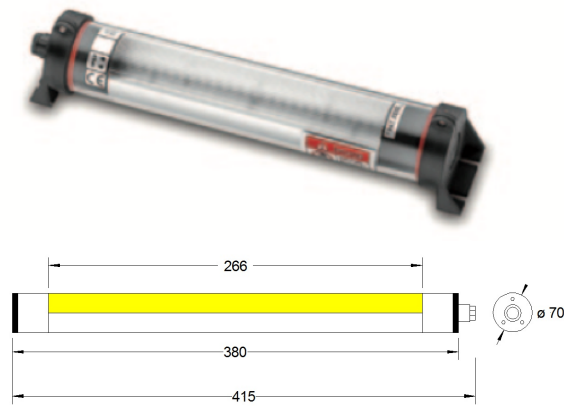

**Schutzrohrleuchte T70 | Ø 70 mm | IP 67 | LED Lichttechnik**

### Schutzrohrleuchten-Halterung mit Drehfunktion

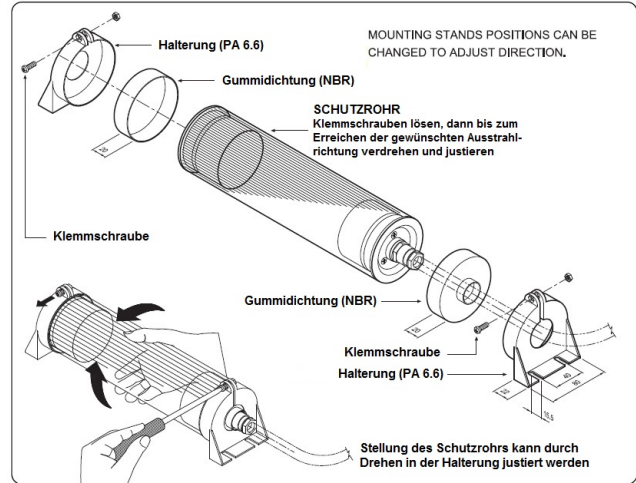

**Robuste, wasserdichte Maschinenleuchten zum Einbau in Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren etc. sowie für verschiedenste industrielle Anwendungen. Ein vielseitiges und kompaktes "Lichtwerkzeug" für die Ausleuchtung des Arbeitsfeldes!**

- inkl. 1x/2x/3x 14W linearer 'light engine' mit weißen High-Power LED's, ca. 20% größeres Lumen-Paket und über 20% niedrigerer Energieverbrauch als Kompaktleuchtstofflampen vergleichbarer Länge
- integrierter LED-Treiber für direkten Anschluß an Netz- bzw. 24V-Kleinspannung
- Schutzrohr aus transparentem Borosilicatglas mit hoher Bruchsicherheit und Beständigkeit gegen Öle, Schmier – und Kühlmittel sowie Staub
- Serienmäßig mit im Schutzrohr integrierter Rillenprismen-blende zur Blendungsbegrenzung
- perfekt für schwer zugängliche Montageorte, da äußerst wartungsarm durch extrem lange LED-Lebensdauer von bis zu 40.000 Stunden
- geeignet für Halbleiter- und Reinraumfertigung
- Lichtaustritt nahezu über die gesamte Länge des Schutzrohres

	<p>1x/2x/3x LED light engine 14W 1x/2x/3x 1870 lm</p>	<p>Gewicht: ca. 1,5 kg Leuchte: 100-240V /50-60Hz oder 24 V AC/DC</p> <p>Farbtemperatur 6000K</p>
<p><b>MODELL:</b></p> <p>BATZTRONIC T70, 14W, 380 mm BATZTRONIC T70, 28W, 658 mm BATZTRONIC T70, 42W, 958 mm</p>	<p><b>ARTIKELNUMMER</b></p> <p>100-240V AC/50-60 Hz 639-L14.12 639-L28.12 639-L42.12</p>	<p><b>ARTIKELNUMMER</b></p> <p>24 V AC/DC 639-L14.01 639-L28.01 639-L42.01</p>

### Technische Daten:

Lichtverteilung	großflächig, 120° Austrahlwinkel
Betriebsgerät	elektronischer Konverter
Netzanschluss	Lüsterklemmen im Schutzrohr   ohne Anschlussleitung - Kabelverschraubung M 16
Leuchtenkörper	Leuchtenrohr aus transparentem Borosilicatglas
Schalter	ohne
Standardbefestigung	Inkl. Halterung mit Drehfunktion
Temperaturbereich	-30 - + 50 °C

# Maschinenleuchten

## Schutzrohrleuchten BATZTRONIC T70

### BESTELLDATEN STANDARD AUSFÜHRUNGEN PRODUCT CODES STANDARD VERSIONS

Leistung/Rohrlänge Power/tube length	14W – 380 mm	28W – 658 mm	42W – 958 mm
Anschlussspannung Connection Voltage		Art.-Nr. Art.-No.	
24V AC/DC	<b>639-L14.01</b>	<b>639-L28.01</b>	<b>639-L42.01</b>
100-240V AC/50-60 Hz	<b>639-L14.12</b>	<b>639-L28.12</b>	<b>639-L42.12</b>

	Power LED 14Wx1 120°	Power LED 14Wx2 120°	Power LED 14Wx3 120°
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzrohr Borosilicat borosilicate tube</li> <li>• inkl. Rotor-Halterungen c/w adjustable mounting stands</li> </ul>	<p>1700 lux @ 0,5M 866 lux @ 0,8M 530 lux @ 1,0M 350 lux @ 1,2M</p>	<p>2536 lux @ 0,5M 1580 lux @ 0,8M 1010 lux @ 1,0M 730 lux @ 1,2M 470 lux @ 1,5M</p>	<p>2056 lux @ 0,8M 1347 lux @ 1,0M 974 lux @ 1,2M 711 lux @ 1,5M 526 lux @ 1,8M</p>

### OPTIONALES ZUBEHÖR OPTIONAL ACCESSORIES

Metall-Leuchtenhalterungen inkl. Gummieinlage (2er-Sets)  
(bitte separat bestellen)

Metal-Brackets for tubelights with rubber insertion  
(set consisting of 2 pcs.) - (please order separately)

	<p>Halter Brackets</p> <p>Art.-Nr. Art.-No.</p> <p>HG 70 <b>063.01</b></p>	
	<p>HWO 70 <b>063.02</b></p>	
	<p>HWU 70 <b>063.03</b></p>	
	<p>H 70 <b>063.04</b></p>	