


# Maschinenleuchten

## LED Maschinenleuchte M-LED



**M-LED Variante | 12 W | Reibungsgelenkarm | Hoher Ausstrahlwinkel**

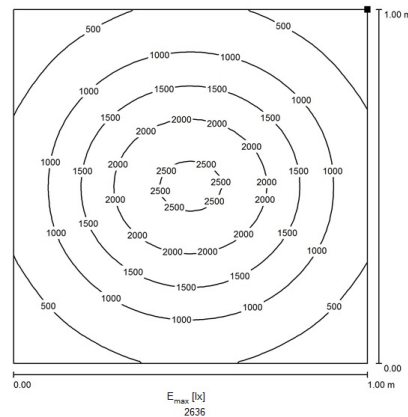

Isoluxdiagramm, Meßabstand 50 cm



Die **M-LED** ist eine Arbeitsplatzleuchte für den Einsatz in der Feinmontage, Qualitätskontrolle und andere Bereiche mit anspruchsvollen Sehaufgaben. Dank höherer Schutzart auch für Maschinenarbeitsplätze geeignet:

- Großzügiges, sehr gleichmäßiges Flächenlicht durch 33 Midpower-LEDs in 3-reihiger Anordnung mit guter Farbwiedergabe.
- Lichtlenkung und Entblendung durch innovative Mehrfachlinse mit 90° Ausstrahlwinkel.
- Über 60% Energieersparnis gegenüber Vorgängermodell 2x18W TC-L bei deutlich mehr Licht!
- LED-Konverter geschützt im Arm integriert.

	<p>Beleuchtungsstärke (100%) Messabstand <math>E_{max}</math> ca. 50 cm            2636 lx</p>	<p>Gewicht: ca. 4,2 kg Leuchte: 220-240V /50-60Hz)</p> <p>1660 lm 5000K CRI &gt; 80</p>
<p><b>MODELL:</b> M-LED, IP 54, LED Version</p>	<p><b>ARTIKELNUMMER</b> 227-L95.01</p>	<p><b>ZUBEHÖR</b> Tischklemme: 004.95 Tischfuß: 317.96 Wandwinkel: 002.95</p>

**Technische Daten:**

Lichtverteilung	breit, symmetrische 90° Mehrfachlinse
Betriebsgerät	elektronischer LED-Konverter, nicht dimmbar
Netzanschlussleitung	2 m Gummileitung H05RN-F 3G1 mit Gummi-Schukostecker IP 44
Lampenabdeckung	Polycarbonat, transparent
Schalter	im Fußgelenk, abgedichtet
Standardbefestigung	Universalfansch 60x60 mm (inkl.)
Farbe	aluminium RAL 9006, Seitenteile schwarz