



LED-FLEX vario

LED-Flexarm-Leuchte 3W
LED flexible-arm light 3W

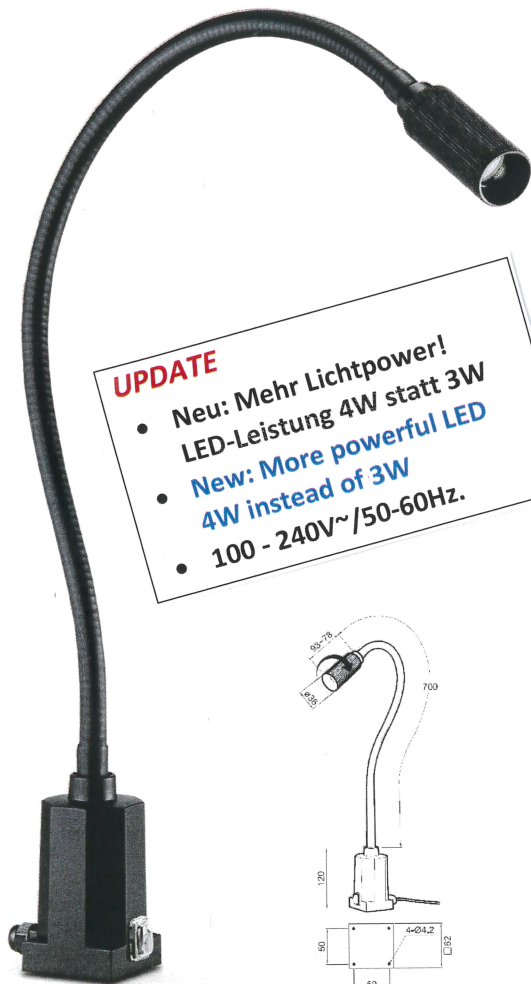

UPDATE

- Neu: Mehr Lichtpower!
LED-Leistung 4W statt 3W
- New: More powerful LED
4W instead of 3W
- 100 - 240V~/50-60Hz.

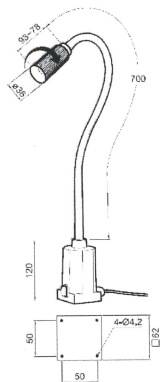

LED-FLEX vario ist eine variable Maschinen- und Arbeitsplatzleuchte mit fokussierbarer High-Power LED 3W. Universell einsetzbar: Maschinenarbeitsplätze, Werkbänke, Qualitätskontrolle etc. auch mit rauen Umgebungsbedingungen.


PRODUKTVORTEILE:

- Weiße Power-LED für hohe Lichtausbeute bei geringem Energieverbrauch.
- Durch die Fokussierbarkeit ist der Lichtkegel bzw. die Lichtintensität an das jeweilige Objekt anpassbar.
- Durch geringen Querschnitt des Leuchtenkopf ideal auch bei beengten Platzverhältnissen.
- Wartungsarm dank langer LED-Lebensdauer, robust gegen Erschütterungen.

LED-FLEX vario is a versatile machine and workplace light with 3W-Hi-Power LED. Suitable for many different applications: Machines, benches, quality inspection etc. even with harsh ambient conditions.

PRODUCT-HIGHLIGHTS:

- White Power-LED for high light output, but low energy consumption.
- The adjustable focus allows to adapt the beam angle resp. the intensity of light to the highlighted object.
- The small cross-section of the lighting head allows to illuminate even hard-to-reach areas.
- Nearly maintenance-free: Long LED-lifetime, resisting shocks or vibrations.

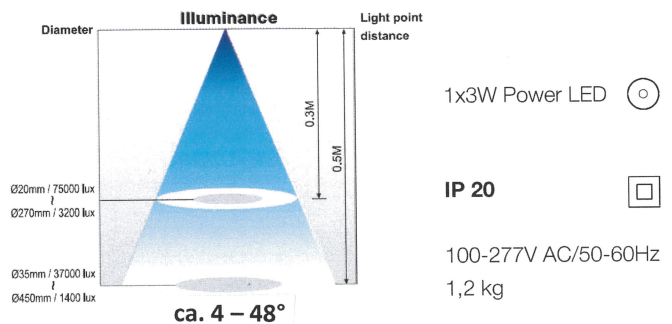


BESTELLDATEN PRODUCT CODE

| | |
|--|-------------------|
| | Art.-Nr. Art.-No. |
| | 670.90-1 |

BEFESTIGUNGSZUBEHÖR MOUNTING ACCESSORIES

- Tischklemme
Table clamp **007-50.90**
- Magnetfuss
Magnetic base **008-50.90**

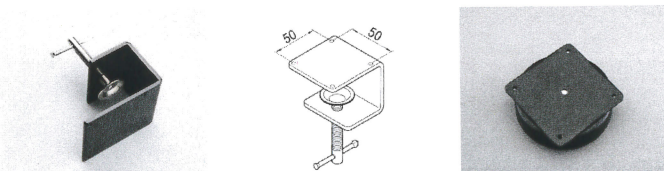

Aufbau:

- Langer, robuster Metall-Flexarm mit Schrumpfschlauchüberzug
- Metall-Leuchtenkopf, Trafogehäuse aus schlagfestem Kunststoff (GFK).
- Anschlußfertig für Netzspannung durch in die Leuchte integrierten LED-Trafo.

Design:

- Long, but sturdy gooseneck made of metal with PUR-sleeving
- Lighting head metal, transformer housing made of impact-resistant plastic.
- Ready for connection to mains voltage as the LED-transformer is integrated in the luminaire.

| TECHNISCHE DATEN | |
|------------------|---|
| Lichtverteilung | fokussierbar von eng- bis mittelbreitstrahlend |
| Betriebsgerät | elektronischer LED-Konverter |
| Netzanschlusstg. | ca. 1,8 m mit Eurostecker |
| Lampenabdeckung | Glaslinse, klar |
| Schalter | im Fussgehäuse (abgedichtet) |
| Befestigung | Aufschraubsockel 50x50 mm (integriert), weitere siehe Zubehör |
| Farbe | schwarz |

| TECHNICAL DATA | |
|--------------------|--|
| Light distribution | adjustable focus from narrow to mid beam |
| Transformer | electronic LED-driver |
| Mains lead | approx. 1,8m c/w Euro-plug |
| Lamp cover | glass lens, clear |
| Switch | in the base housing (sealed) |
| Mounting | screw-down base 50x50 mm (integral) for further options refer to accessories |
| Colour | black |