


# Flexarmleuchten

## Flex Tool - LED Spotleuchte

**LED Leuchte mit Flexarm | 1x 3 W | Flexarm | IP 65**  
**| 230V oder 24V Version erhältlich**

LED Modul der neuesten Generation mit bis zu  
 50.000 h Lebensdauer



Linse wahlweise:

8°  
 25°  
 40°  
 60°

Befestigung:

Klemme, Magnet, Schrauben


Die Flexarmleuchte mit LED Technologie FLEX TOOL ist eine besondere Maschinenleuchte mit abnehmbarem Leuchtenkopf. Über einen Magneten wird der Leuchtenkopf an den Flexarm geheftet. Durch den modularen Aufbau entsteht eine äußerst flexible Maschinenleuchte.

### Eigenschaften

- Abnehmbarer schlanker Leuchtenkopf aus Aluminium mit 2m Reichweite
- Schutzklasse IP 65
- Strom 700 mA
- Kühler Leuchtenkopf auch bei Dauerbetrieb

### Vorteile

- Wartungsarm und robust
- Voll flexibler Metallschlauch
- Langlebiger LED Spot mit Lebensdauer von 50.000h

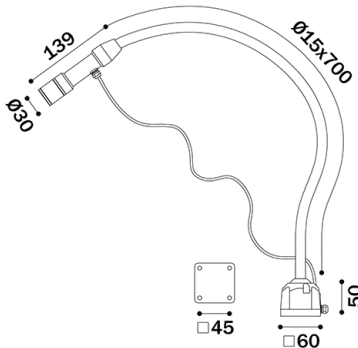	Beleuchtungsstärke (100%)	Gewicht: <b>ca. 1,2 kg</b>							
	<table border="0"> <tr><td>50 cm</td><td>1700 lx</td></tr> <tr><td>80 cm</td><td>866 lx</td></tr> <tr><td>100 cm</td><td>530 lx</td></tr> <tr><td>120 cm</td><td>350 lx</td></tr> </table>	50 cm	1700 lx	80 cm	866 lx	100 cm	530 lx	120 cm	350 lx
50 cm	1700 lx								
80 cm	866 lx								
100 cm	530 lx								
120 cm	350 lx								
		Schutzklasse; <b>IP 65</b>							
		Farbtemperatur <b>5000 K</b>							
		Lichtstärke <b>170 lm</b>							
<b>MODELL:</b> FLEX TOOL LED Arbeitsleuchte 230V FLEX TOOL LED Arbeitsleuchte 24V	<b>ARTIKELNUMMER</b> BL- BF1TMA.XX.230 BL- BF1TMA.XX.24								

### Technische Daten:

Lichtverteilung	8 -25 – 40 – 60 Grad Linse
Betriebsgerät	Externer LED Driver
Netzanschluss	230V 50/60Hz-24Vdc
Lichtfarbe	5000 K
Farbe der Leuchte	schwarz
Standardbefestigung	Aufschraubsockel, Magnet oder Klemme
CRI	75